

物 理

教育学部 200 点

注 意 事 項

1. 問題は、**1** から **4** までの計 4 問です。
2. **1** から **4** までのすべてを解答しなさい。
3. 解答用紙は、(4 の 1) から (4 の 4) までの計 4 枚です。解答は、すべて解答用紙の指定欄に記入しなさい。
4. 必ず解答用紙のすべてに、本学の受験番号を記入しなさい。
5. 印刷不鮮明およびページの落丁・乱丁等に気づいた場合は、手を挙げて監督者に知らせなさい。
6. 問題冊子の余白等は適宜利用してよい。
7. 試験終了後、問題冊子および計算用紙は持ち帰りなさい。

1 図1のように、大きさの無視できる質量 m の小球 A を点 P から水平方向に対して角 θ の向きに速さ v_0 で打ち出した。小球 A が最高点に達したときに、点 P から水平方向に距離 L 、高さ H に位置する点 Q で水平な台の上にとった。その後、小球 A は台の上を水平方向右向きに直進し、台の上に静止している大きさの無視できる質量 M の小物体 B に衝突した。小球 A と小物体 B の運動について、以下の問い(1)~(8)に答えよ。ただし、重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視できるとする。

- (1) 小球 A を打ち出してから最高点に達するまでの時間 t を v_0 , θ , g を用いて表せ。
- (2) 台の高さ H を v_0 , θ , g を用いて表せ。
- (3) 距離 L を v_0 , θ , g を用いて表せ。
- (4) $\tan \theta$ を H , L を用いて表せ。

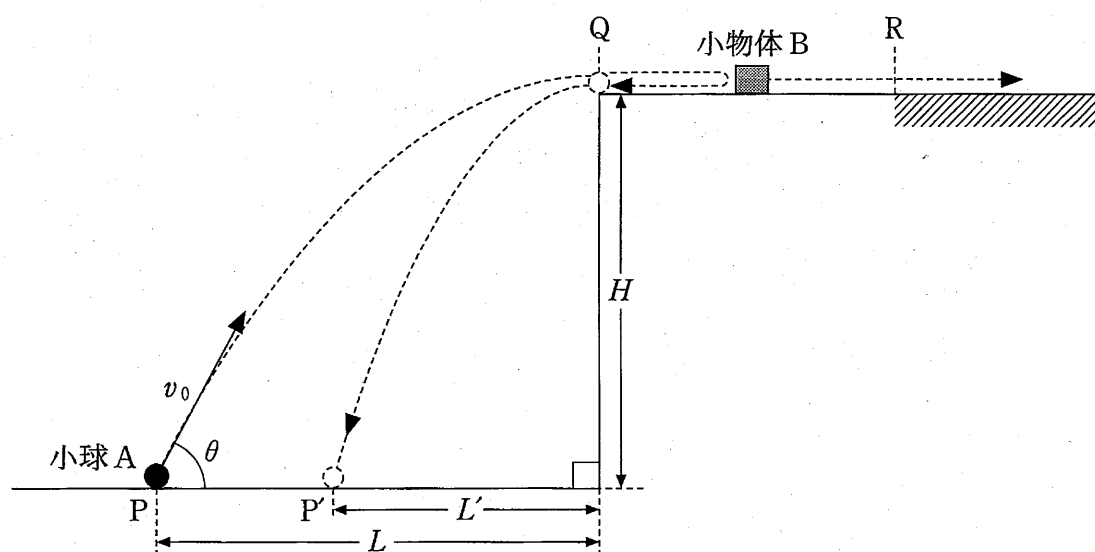


図1

小球 A と小物体 B が衝突した直後の小球 A の速度を v 、小物体 B の速度を V とする。小物体 B は台の上を水平方向右向きに直進し、点 R から始まる粗い水平面上をしばらく進んだ後、静止した。なお、小球 A と小物体 B の間の反発係数(はねかえり係数)を e ($0 < e < 1$) とし、小物体 B と粗い水平面との間の動摩擦係数を μ' とする。点 Q と点 R の間はなめらかな水平面とし、摩擦は生じないとする。速度は水平方向右向きを正とする。

(5) 速度 v および速度 V を v_0 , θ , m , M , e を用いて表せ。

(6) 小物体 B が点 R を通過してから静止するまでの時間と移動距離を V , μ' , g を用いて表せ。

一方、小球 A は小物体 B と衝突した後、水平方向左向きに進み、点 Q から空中へ飛び出し、点 P と同じ高さで点 Q から水平距離 L' にある点 P' に落下した。

(7) 小球 A が小物体 B と衝突後、水平方向左向きに進むための条件として適切なものを、以下の(ア)~(エ)から選び、記号で答えよ。

(ア) $M < em$ (イ) $M > em$ (ウ) $m < eM$ (エ) $m > eM$

(8) 距離 L' を L , m , M , e を用いて表せ。

2 [I]と[II]の文章を読み、問い(1)~(7)に答えよ。

[I] -35°C の氷 $5.0 \times 10^2 \text{ g}$ を 1 気圧のもとで加熱したとき、加えた熱量に対して図 2 のように温度が変化した。

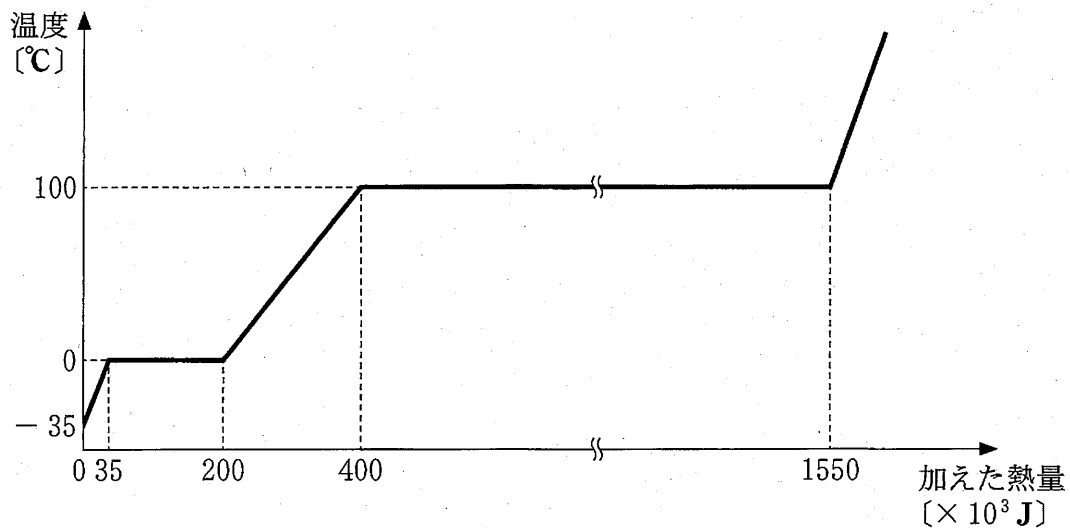


図 2

(1) 次の文章の空欄 (ア) ~ (ウ) に入る適切な語句を答えよ。

物体を構成する原子や分子の (ア) の激しさをあらわす物理量を温度といい、温度の異なる物体が接触したときに高温の物体から低温の物体に移動する (ア) のエネルギーの量を熱量という。

氷が水になるのに必要な熱を (イ) , 水が蒸発するのに必要な熱を蒸発熱という。また, (イ) や蒸発熱のように水の状態が変化することに伴って出入りする熱のことを (ウ) という。

(2) 図 2 より水の比熱 $[\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})]$ を求め、有効数字 2 桁で答えよ。

(3) 図 2 より水の蒸発熱 $[\text{J}/\text{g}]$ を求め、有効数字 2 桁で答えよ。

〔Ⅱ〕 単原子分子の理想気体 1 mol の熱機関のサイクルを考える。この熱機関内の気体は、体積 $V[\text{m}^3]$ と圧力 $p[\text{Pa}]$ のグラフで表すと、図 3 のように $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ の順に状態変化する。ここで、状態変化 $B \rightarrow C$ は断熱変化とし、それぞれの状態の体積と圧力を (V, p) で表すと、状態 A は (V, p_L) 、状態 B は (V, p_H) 、状態 C は $(8V, p_L)$ である。ただし、気体が外部にする仕事の符号は、気体が膨張する場合を正とし、収縮する場合を負とする。

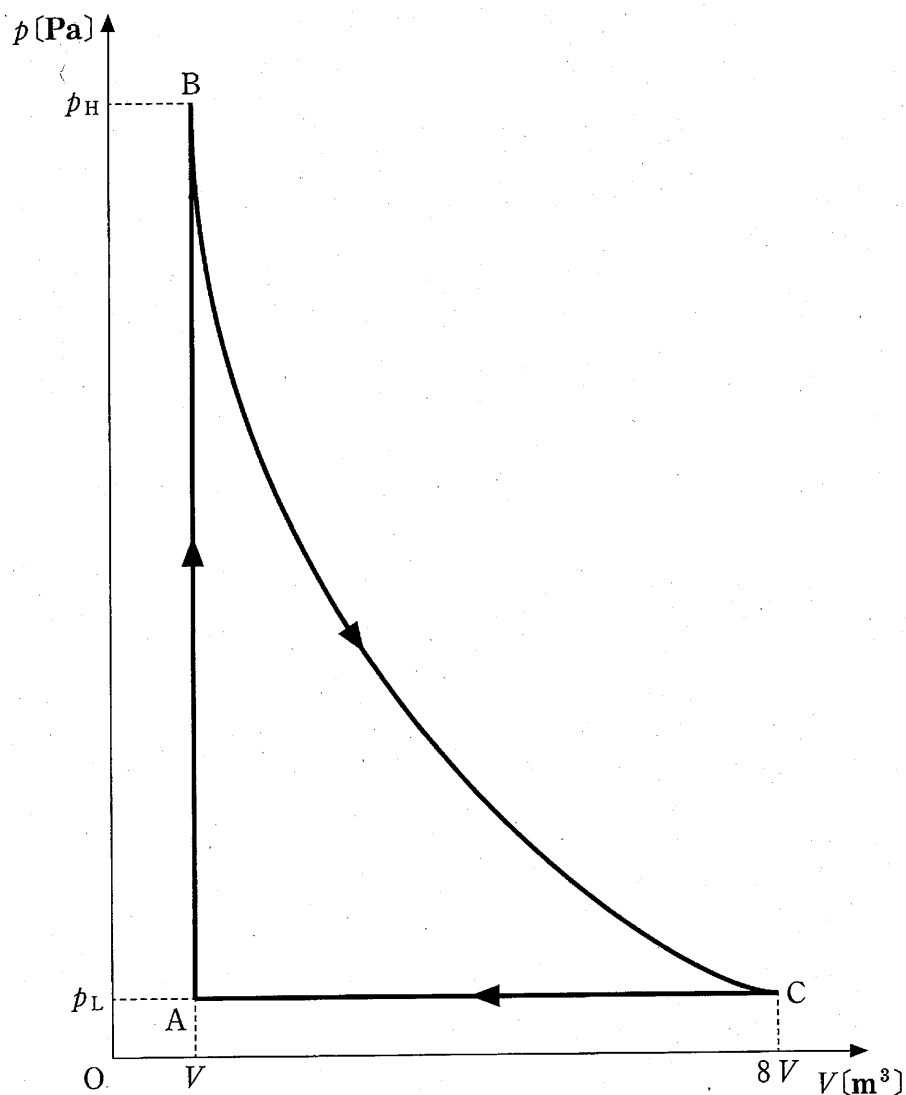


図 3

- (4) 状態変化 $A \rightarrow B$, 状態変化 $B \rightarrow C$, 状態変化 $C \rightarrow A$ の各過程において気体が吸収する熱量 $Q[\text{J}]$, 気体の内部エネルギーの増加量 $\Delta U[\text{J}]$, および気体が外部にする仕事 $W[\text{J}]$ をそれぞれ p_H , p_L , V のうち必要なものを用いて表せ。
- (5) この1サイクルの変化で熱機関が外部にする仕事 $W'[\text{J}]$ を p_H , p_L , V を用いて表せ。
- (6) この1サイクルでの熱効率 e を p_H , p_L を用いて表せ。
- (7) ポアソンの法則 ($pV^\gamma = \text{一定}$, γ は比熱比) より $\frac{p_H}{p_L}$ を求めよ。ただし, 単原子分子理想気体の比熱比を $\frac{5}{3}$ とする。

3

〔Ⅰ〕～〔Ⅲ〕の文章を読み、問い(1)～(10)に答えよ。

〔Ⅰ〕 図4に示すとおり、直線上で観測者と反射板が静止しており、その間で振動数 f 〔Hz〕の音源が観測者に向かって速さ v_s 〔m/s〕で移動している。空気中の音の速さを V 〔m/s〕として、以下の問いに答えよ。

- (1) 観測者が音源から直接受け取る音の振動数〔Hz〕を、 f 、 V 、 v_s を用いて表せ。
- (2) 観測者は、反射板で反射された音も観測する。その振動数〔Hz〕を、 f 、 V 、 v_s を用いて表せ。
- (3) 観測者は、音源から直接届く音と、反射板で反射された音の両方を受け取り、うなりを観測する。1秒当たりのうなりの回数を、 f 、 V 、 v_s を用いて表せ。

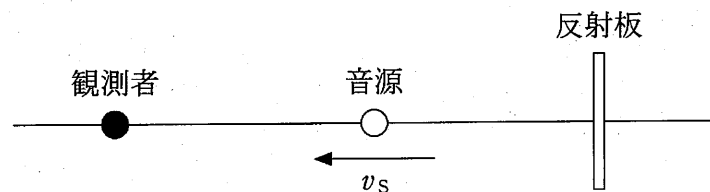


図4

〔Ⅱ〕 図5に示すとおり，格子定数 $2.0 \times 10^{-6} \text{ m}$ の透過型回折格子から 1.0 m 離して，回折格子と平行にスクリーンを設置した。この回折格子に波長 $5.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ の位相がそろった平行光線を垂直にあてたとき，スクリーンに複数の明るい線(明線)が映し出された。

(4) 次の文章の に入る最も適切な用語を答えよ。

スクリーン上の複数の明線は，光の回折と という波に特有の現象の結果として生じている。

(5) 図5において，スクリーン中央の明線Oと隣り合う明線Pとの間隔[m]を，有効数字2桁で求めよ。ただし，回折格子は多数のスリットからなり，各スリットを通過してスクリーン上の任意の一点に至る光は，互いに平行とみなせるとする。また，回折格子から明線Oに至る光と明線Pに至る光がなす角を θ とすると， $\sin \theta \approx \tan \theta$ が成り立つとする。

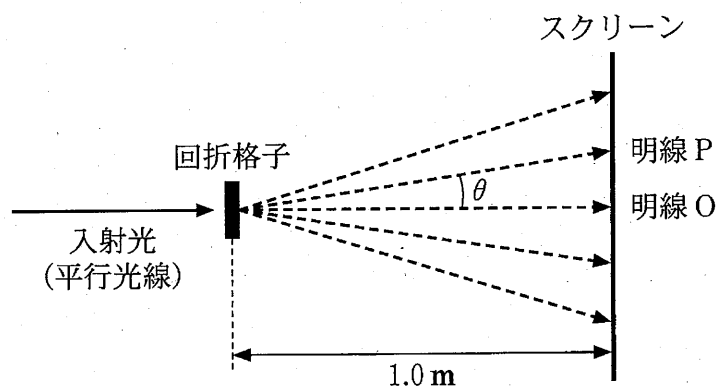


図5

- (6) 格子定数を小さくした場合、および入射する光の波長を短くした場合、明線の間隔はそれぞれどのように変化するか、正しい組み合わせを下の表の(ア)~(ケ)から選び、記号で答えよ。

	格子定数を 小さくした場合	入射光の波長を 短くした場合
(ア)	広くなる	広くなる
(イ)	変わらない	広くなる
(ウ)	狭くなる	広くなる
(エ)	広くなる	変わらない
(オ)	変わらない	変わらない
(カ)	狭くなる	変わらない
(キ)	広くなる	狭くなる
(ク)	変わらない	狭くなる
(ケ)	狭くなる	狭くなる

〔Ⅲ〕 放射性物質であるセシウム 137 は半減期 30 年でベータ崩壊し、それに伴ってエネルギーが $6.6 \times 10^5 \text{ eV}$ の電磁波であるガンマ線を放出する。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 、 1 eV を $1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ 、真空中の光速を $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 、 $\log_{10} 2$ を 0.30 とし、以下の問いに答えよ。

(7) このガンマ線の波長[m]を、有効数字 2 桁で求めよ。

(8) このガンマ線のエネルギーは可視光線(波長約 $4 \times 10^{-7} \text{ m} \sim 8 \times 10^{-7} \text{ m}$)のおよそ何倍か、以下の(ア)~(カ)から最も近いものを選び、記号で答えよ。

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (ア) 3×10^{-5} 倍 | (イ) 3×10^{-3} 倍 | (ウ) 3×10^{-1} 倍 |
| (エ) 3×10^1 倍 | (オ) 3×10^3 倍 | (カ) 3×10^5 倍 |

(9) セシウム 137 の原子数がベータ崩壊によって 10 分の 1 に減少するのに要する時間は何年か、有効数字 2 桁で求めよ。

(10) ガンマ線の他に電磁波である放射線は何か、一つ答えよ。

4

〔Ⅰ〕と〔Ⅱ〕の文章を読み、問い(1)～(8)に答えよ。

〔Ⅰ〕 図6のように、鉛直上向きの磁束密度 B [T] の一様な磁場の中に、水平となす角が θ [rad] となるよう設置された十分長い2本の導体レールが距離 l [m] を隔てて平行に敷かれており、導体レールの上端に抵抗値 R [Ω] の抵抗が接続されている。導体レール上に質量 m [kg] の導体棒をレールに垂直に置き、静かに放した。ただし、抵抗以外の電気抵抗および空気抵抗、回路によって生じる磁場の影響は無視できるとし、導体棒と導体レールの間の動摩擦係数を μ' 、重力加速度の大きさを g [m/s²] とする。

十分に時間がたち、導体棒が一定の速さ v [m/s] で導体レールに沿ってすべりながら運動している。このとき、以下の問いに答えよ。

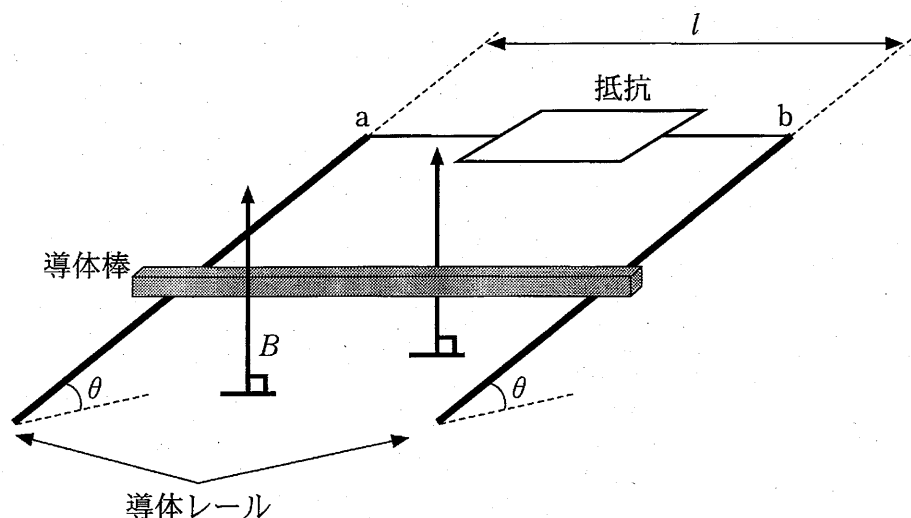


図6

- (1) 抵抗に流れる電流の大きさ i [A] を、 l 、 v 、 θ 、 B 、 R を用いて表せ。また、その電流の向きを図6の a 、 b を用いて、 $a \rightarrow b$ または $b \rightarrow a$ で答えよ。

- (2) 導体棒に流れる電流が磁場から受ける力の大きさ F [N] を, i , l , B を用いて表せ。
- (3) 導体棒が 2 本の導体レールから受ける垂直抗力の合力の大きさ N [N] を, g , m , θ , F を用いて表せ。
- (4) 導体レールに沿った方向における導体棒にはたらく力のつりあいの式を, g , m , θ , μ' , F , N を用いて表せ。
- (5) 導体棒の速さ v [m/s] を, g , l , m , θ , μ' , B , R を用いて表せ。
- (6) 抵抗で消費される電力 [W] を, i , R を用いて表せ。

〔Ⅱ〕 図7のように、磁束密度 B [T] の一様磁場の中に、面積 S [m²] の長方形 $abcd$ からなる1回巻きのコイルが置かれている。コイルの辺 ad の中点と辺 bc の中点を通り、磁力線に垂直な軸のまわりに、コイルを一定の角速度 ω [rad/s] で回転させた。時刻 $t = 0$ において、図7のようにコイルの面は辺 ab を下にして磁場に垂直になっているとし、このときコイルを貫く磁束の向きを正とする。誘導起電力は $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$ の向きに誘導電流を流そうとする向きを正とする。コイルの導線の太さ、自己インダクタンスおよび内部抵抗は無視できるとする。必要であれば、微小時間 Δt における三角関数の変化量を表す次式を利用してもよい。

$$\frac{\Delta(\sin \omega t)}{\Delta t} = \omega \cos \omega t, \quad \frac{\Delta(\cos \omega t)}{\Delta t} = -\omega \sin \omega t$$

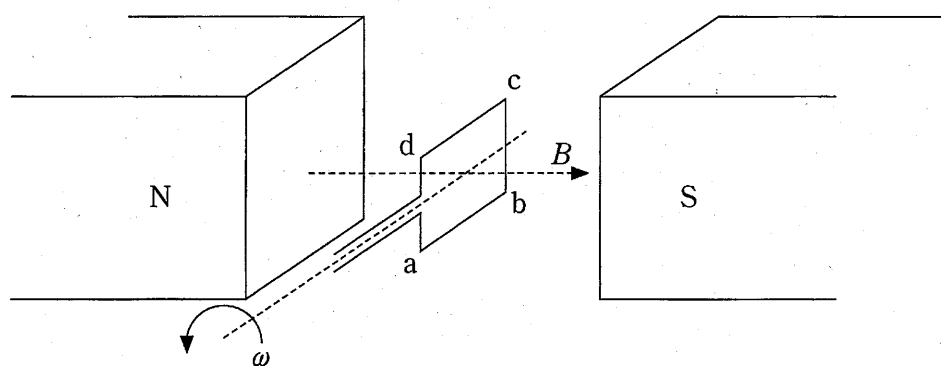


図7

(7) 時刻 t [s] において、コイルを貫く磁束 Φ [Wb] を、 t 、 ω 、 B 、 S を用いて表せ。

- (8) コイルを貫く磁束[Wb]と誘導起電力[V]の時間変化の概形として適切なものを、それぞれ以下のグラフの(a)~(d)の中から選び、記号で答えよ。
また、それぞれの最大値を、 ω , B , S のうち必要なものを用いて表せ。
グラフ中の π は円周率を表す。

